

# Серия KRÄNZLE WS-RP

Компактные профессиональные аппараты с подачей холодной воды для крепления на стене!

## Рама

Из высококачественной нержавеющей стали

## Система хранения

Крепление для безопасного пистолета и копий

## Защитный кожух

Из нержавеющей стали

## Монтаж на стене

Крепление для монтажа на стене

Теперь доступны к заказу компактные профессиональные аппараты высокого давления с подачей холодной воды серии RP с новым рядным насосом, обеспечивающий очень высокую эффективность очистки.

Дополнительная принадлежность для монтажа на стене позволяет использовать аппараты Kränzle WS-RP в тесных помещениях, например, на мойках автопредприятий и в автопарках.

- Новый рядный насос Kränzle со встроенным разгрузочным клапаном и реле давления.
- Аппарат подходит для установки на полу и для монтажа на стене.
- Система TotalStop обеспечивает отключение двигателя с задержкой для разгрузки насоса высокого давления.
- Плавная регулировка рабочего давления.
- Система быстроразъемного соединения обеспечивает простую и эффективную замену копий.
- Соединительный кабель длиной 7,5 м

**Пневматическая пружина**  
Для надёжной фиксации кожуха в любом положении

## Модель с корпусом из нержавеющей стали:

В модели с корпусом из нержавеющей стали пневматическая пружина обеспечивает надёжную фиксацию кожуха в любом положении.



## Исполнение на раме



## Исполнение с кожухом из нержавеющей стали



		WS-RP 1000 TS	WS-RP 1200 TS	WS-RP 1400 TS	WS-RP 1600 TS
Регулируемое рабочее давление	бар / Мпа	30-200 / 3-20	30-190 / 3-19	30-170 / 3-17	30-150 / 3-15
Допустимое избыточное давление макс.	бар / Мпа	220 / 22	210 / 21	200 / 20	170 / 17
Подключение к электросети	В / ~ / Гц / А	400 / 3 / 50 / 13,5	400 / 3 / 50 / 14,3	400 / 3 / 50 / 14,3	400 / 3 / 50 / 14,3
Обороты двигателя	об./мин	1400	1400	1400	1400
Подача воды	л/ч	1000	1200	1400	1600
Потребляемая/отдаваемая мощность	кВт кВт	7,5 6,0	8,0 6,3	8,0 6,3	8,0 6,3
Размеры Д/Ш/В	мм	670 / 430 / 510	670 / 430 / 510	670 / 430 / 510	670 / 430 / 510
Вес, без корпуса	кг	62	62	62	62
<b>Комплектация</b>					
Шланг ВД со стальной оплёткой	м нВт	10 8	10 8	10 8	10 8
Безопасный пистолет	Модель	Starlet	Starlet	Starlet	Starlet
Копьё из нержавеющей стали с плоскоструйной насадкой	Размер сопла	4005	40065	4008	4011

Art. №	4131400	4131500	4131600	4131700
--------	---------	---------	---------	---------


Исполнение с корпусом из нержавеющей стали	WSC-RP 1000 TS	WSC-RP 1200 TS	WSC-RP 1400 TS	WSC-RP 1600 TS
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Art. №	4131450	4131550	4131650	4131750
--------	---------	---------	---------	---------

\*Поставляется с октября 2019 года.

## Дополнительно можно заказать:

■ **Автоматическое устройство намотки шланга из нержавеющей стали**, для шланга ВД в стальной оплётке длиной 20 м (412597), для шланга ВД в стальной оплётке длиной 30 м — (412598).

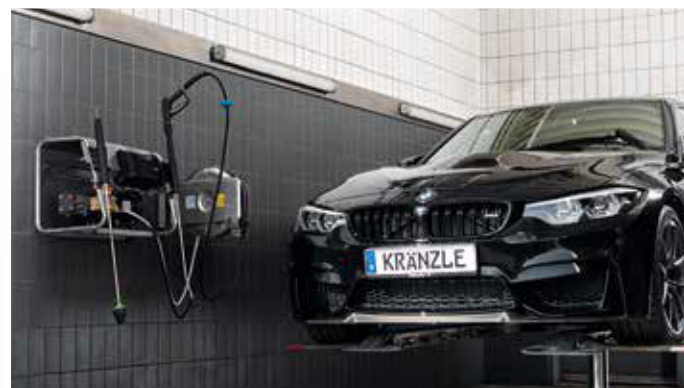

■ **Поворотное настенное и потолочное крепление для шланга ВД** со стальной оплёткой длиной 20 м (412601), для шланга ВД со стальной оплёткой длиной 30 м (412602).

